

# Alkern et vous, UN PARTENARIAT EN BÉTON !



FABRIQUÉ  
EN FRANCE



**+ DE 380 000 M<sup>2</sup>**  
de surfaces perméabilisées  
en France avec nos produits  
drainants en 2022




**56 USINES**  
en France  
et en Belgique



**+ DE 250 MILLIONS**  
de chiffre d'affaires  
en 2022



**1 000**  
collaborateurs

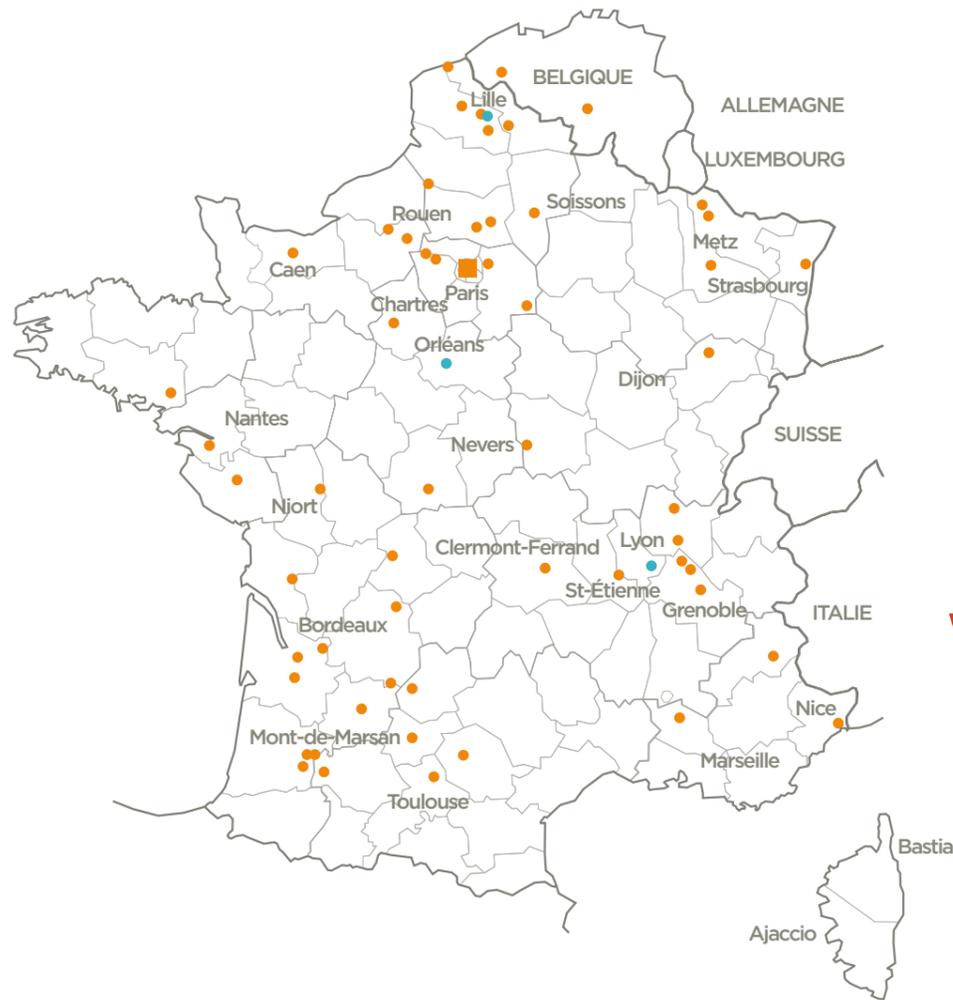

POUR NOUS  
CONTACTER :

Email :  
[info@alkern.fr](mailto:info@alkern.fr)

Site internet :  
[www.alkern.fr](http://www.alkern.fr)  
[www.vibromat.com](http://www.vibromat.com)

Téléphone :  
**0806 808 850**

Ce document non contractuel est la propriété du groupe ALKERN, SAS Alkern Groupe - RCS Arras 521573600 Siège social ZI de la Motte au Bois rue André Bigotte 62440 HARNES. Crédits photos : Adobe Stock. Édition Juillet 2023.

# VIBROMAT

ALKERN  
GROUPE

## TUYAUX ASSAINISSEMENT



## POURQUOI FAIRE APPEL À ALKERN ?

**Plus de 50 ans d'expérience** dans la fabrication de produits préfabriqués en béton.

**Un savoir-faire** depuis la voirie, l'assainissement, le mobilier urbain jusqu'à l'univers du bâtiment et de l'aménagement extérieur.

**Nos équipes à vos côtés** : Du technico-commercial au service logistique en passant par nos Bureaux d'Études.

**Des outils à votre disposition** : guides de mise en oeuvre, dimensionnement d'ouvrage, calepinage de réseaux...

**Nos solutions** respectueuses de l'environnement, **100% recyclables**.

**Notre innovation** au service de vos projets.

**Notre engagement qualité** pour votre sérénité.



## UNE GAMME COMPLÈTE DE TUYAUX

pour vos réseaux d'assainissement



Téléchargez  
notre notice  
de pose tuyaux





## TUYAUX À JOINT INTÉGRÉ

### Ø300 à Ø1200

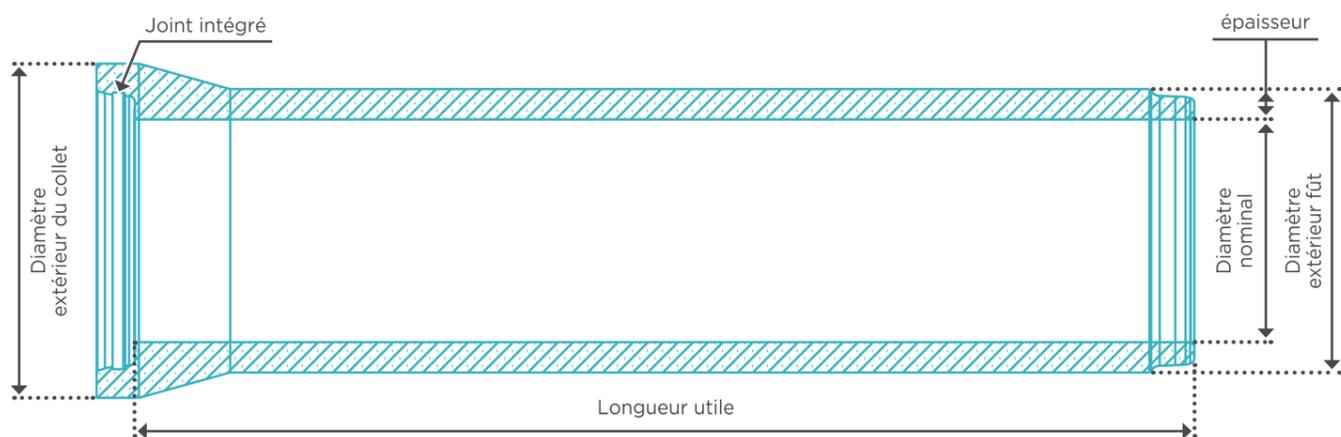

### Site Noyelles-les-Vermelles (62)

Diamètre nominal Dn (mm)	Nature	Classe résistance	Longueur utile (ml)	Épaisseur paroi (mm)	Poids		Ø extérieur		Type de joint	Marque NF	Manutention	Code article
					Tuyau (to)	pm (to/m)	Fût (mm)	Collet (mm)				
300	armé	135A	2,40	50	0,430	0,18	400	495	intégré	NF	élingue	510008
400	armé	135A	2,40	55	0,580	0,24	510	615	intégré	NF	élingue	510002
500	armé	135A	2,40	65	0,790	0,33	630	760	intégré	NF	élingue	510013
600	armé	135A	2,40	80	1,120	0,47	760	870	intégré	NF	élingue	510009
800	armé	135A	2,40	100	1,900	0,79	1000	1140	intégré	NF	ancre 2.5t	510004
1000	armé	135A	2,40	100	2,340	0,98	1200	1340	intégré	NF	ancre 2.5t	510006
1200	armé	135A	2,40	125	3,570	1,49	1450	1670	intégré	NF	ancre 2.5t	510001

**MANUTENTION :** Tuyaux D300 à D600 par élingue textile et tuyaux D800 à D1200 par crochets type Artéon




**DISPONIBLES SUR COMMANDE**



- Résistance à la rupture : classe B, 165A, 200A, 250A, 300A
- Ø1400, Ø1500, Ø1600, Ø1800, Ø2000 et Ø2200

## TUYAUX COURTS mâle / mâle

Longueur utile 2,20ml

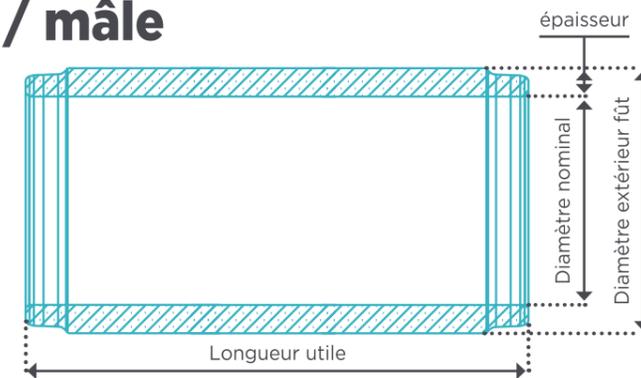

**Site Noyelles-les-Vermelles (62)**

Diamètre nominal Dn (mm)	Nature	Longueur utile (ml)	Épaisseur paroi (mm)	Poids tuyau (to)	Ø extérieur (mm)	Manutention	Code article
300	armé	2,20	50	0,35	400	élingue	419408
400	armé	2,20	55	0,53	510	élingue	519488
500	armé	2,20	65	0,90	630	élingue	512115
600	armé	2,20	80	1	760	élingue	512951





**DISPONIBLES SUR COMMANDE**



Mâle/mâle Lu 1m

## TUYAUX REGARDS DROITS

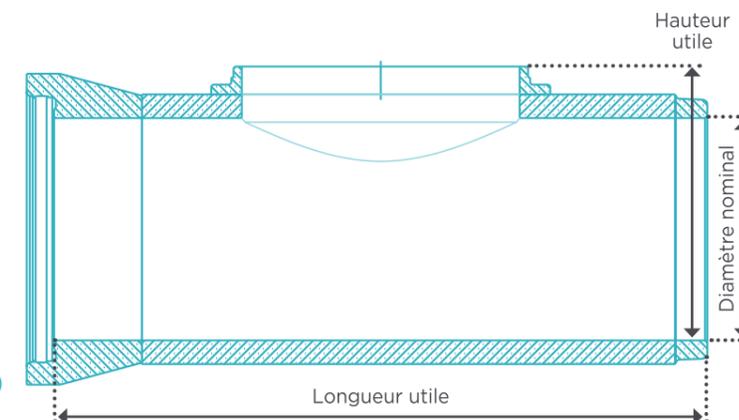

**Site Noyelles-les-Vermelles (62)**

Diamètre nominal Dn (mm)	Diamètre regard (mm)	Nature	Classe résistance 135A	Longueur utile (ml)	Hauteur utile (ml)	Épaisseur paroi (mm)	Poids total (to)	Joint	Manutention	Code article
800	1000	armé	108	2,40	1,00	100	2,060	intégré	ancre 2.5t	511270
1000	1000	armé	135	2,40	1,20	100	2,320	intégré	ancre 2.5t	511494
1200	1000	armé	162	2,40	1,40	125	3,460	intégré	ancre 2.5t	510116



**DISPONIBLES SUR COMMANDE**



Obturation mâle et femelle

Téléchargez le certificat NF depuis notre site [alkern.fr](http://alkern.fr)

